

DL	DL	مدل
8000	6000	ظرفیت (kg)
2500x2000	2500x2000	ابعاد میز (mm)
2000x400	2000x400	اندازه لبه (mm)
400	400	ارتفاع بالابری بالا (mm)
300	300	پایین (mm)
2640x2040x600	2640x2040x600	ابعاد بیرونی (mm)
0.75	0.75	قدرت موتور (Kw)
220/380	220/380	ولتاژ (V)
2580x2040x600	2580x2040x600	ابعاد کف سکو (mm)
1150	1110	وزن (kg)

توجه: اندازه مخصوص متناسب با نیاز و سفارش مشتری قابل ساخت می باشد.




میز هیدرولیکی ساکن

- طراحی شده برای کاربردهای سنگین به عنوان بخشی از فرایند تولید ماشین تغذیه کالا و یا باربرداری قطعات سنگین.
- **نحوه بارگذاری:** با توزیع یکنواخت و همزمان.
- مجهز به سیلندرهاى هیدرولیکی به هم پیوسته با عکس العمل واحد.
- دارای کلید کنترل حرکت بالا.
- پوشهای با روغنکاری خودکار بر روی نقاط لولایی دستگاه.
- سیستم هیدرولیکی مجهز به شیر اطمینان در برابر بارهای اضافی و شیر تنظیم جریان روغن جهت کنترل سرعت تخلیه.
- مطابق با استانداردهای آمریکا و اتحادیه اروپا.



MODEL: AL1/AL2/AL3
(double hydraulic pump)

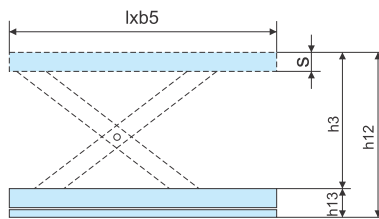

MODEL:
DG 01/DG 03

MODEL:
DG 02/DG 04



DG 04	DG 03	DG 02	DG 01	AL 3	AL 2	AL 1	مدل
2000	1000	2000	1000	2000	1000	2700	ظرفیت (kg)
1050	1000	1050	1000	1080	1080	1700	حداکثر ارتفاع بالابری h_2 (mm)
230	190	230	190	165	165	220	حداقل ارتفاع میز h_3 (mm)
820	810	820	810	915	915	1480	ارتفاع بالابری h_3 (mm)
1500x1000x130	1500x1000x80	1350x800x130	1350x800x80	1220x610x70	1220x610x70	2445x1830x195	ابعاد میز $lxb5xs$ (mm)
0.75	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5	3.0	قدرت موتور (kw)
220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	ولتاژ ورودی (V)
38	19	38	19	25	12	40	سرعت بالابری (S)
< 150	< 150	< 150	< 150	< 150	< 150	< 150	سرعت پایین آمدن (mm/s)
268	216	248	206	260	260	945	وزن (kg)