


استکر تمام برقی مدل:

SB10-080

منحنی ظرفیت

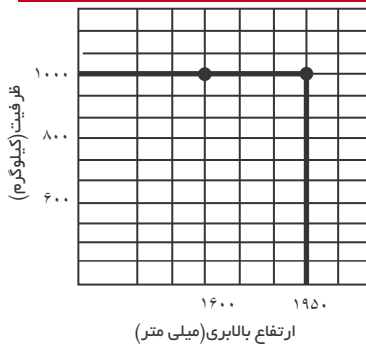

Advantages

Configuration and performance:

- ● Separately excited motor, Strong climbing ability
- ● High strength forks.
- ● Built-in charger is standard.
- ● Automatic lifting limit, Motor and battery life extension

Safety:

- ● Stepless speed control system, safe and quiet
- ● Controller with Multiple automatic protection
- ● Emergency reserving device/emergency brake switch.

مزیت ها

ساختار و عملکرد :

- ← ● موتور تحریک مستقل با توانایی بالا در شیب ها
- ← ● شاخک ها با استقامت بالا
- ← ● شارژر داخل دستگاه جزو تجهیزات استاندارد می باشد.
- ← ● محدود نمودن اتوماتیک ارتفاع بالابری باعث افزایش عمر باتری و موتور دستگاه می شود .

ایمنی:

- ← ● سیستم کنترل سرعت پیوسته ، ایمن و بی صدا
- ← ● کنترل الکتریکی با محافظت های اتوماتیک چندگانه
- ← ● سوئیچ ترمز اضطراری ، دکمه حرکت معکوس



Built-in-charger

Free maintained battery

Integrated fork, much stronger

مجهز به شارژر داخلی

باتری بی نیاز از نگهداری

شاخک های یکپارچه با بیش ترین استقامت

مدل	ارتفاع بالابری (میلی متر)	نوع دکل	فاصله بیرونی دو شاخک (میلی متر)	فاصله درونی دو شاخک (میلی متر)
SB10-080	1600/1950	تک مرحله ای	550/600/650/685	180/230/280/315

Feature

مشخصات

Model	SB10	مدل
Configuration No.	080	شماره سری
Type	Fork over	نوع
Mast type	Single-stage/ای تک مرحله ای	نوع دکل
Load capacity	kg 1000	ظرفیت
Load center	mm 600	مرکز ثقل بار
Wheel base	mm 1052	فاصله محور جلو و عقب
Operating type	Walkie/پیاده	نوع کنترل اپراتور

Wheels

چرخ ها

Wheels type	پلی اورتان/PU	نوع چرخ ها
Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel	1/1/4	تعداد چرخ ها (شاخک-تعادل-حرکتی)

Dimension

ابعاد

Standard lift height	mm 1600/1950	ارتفاع بالابری
Max extended height	mm 2055/2405	حداکثر ارتفاع وقتی دکل تا انتها بالا رفته است
Mast lowered height	mm 2055/2405	حداکثر ارتفاع دستگاه وقتی شاخک پایین است
Lowered fork height	mm 90	حداقل ارتفاع شاخک
Fork size (length/width/thickness)	mm 1150(1220)/185/55	ابعاد شاخک (ضخامت/عرض/طول)
Overall length	mm 1634	طول کلی دستگاه
Overall width	mm 790	عرض کلی دستگاه
Outside width between forks	mm 550/600/650/685	فاصله بیرونی شاخک ها
Inside width between forks	mm 180/230/280/315	فاصله درونی شاخک ها
Min tuning radius	mm 1262	حداقل شعاع گردش
Min Asle width for pallets 800 X 1200	mm 1841	عرض راهرو بارگذاری پالت ۸۰۰ X ۱۲۰۰
Min Asle width for pallets 1000 X 1200	mm 1883	عرض راهرو بارگذاری پالت ۱۰۰۰ X ۱۲۰۰
Min ground clearance	mm 30	حداقل ارتفاع دستگاه از زمین

Performance

عملکرد

Travel speed laden/unladen	km/h 3/3.5	سرعت حرکت (بدون بار/با بار)
Lift speed laden/unladen	mm/s 120/180	سرعت بالابری (بدون بار/با بار)
Lowering speed laden/unladen	mm/s 120/120	سرعت پایین آمدن (بدون بار/با بار)
Gradeability laden/unladen	% 5/7	شیب مجاز

Electrical configuration



سیستم الکترونیکی

Drive motor/lift motor	Kw DC0.63/DC2.0	موتور بالابری/موتور حرکتی
Battery voltage	V 24	ولتاژ باتری
Battery capacity	Ah 85	ظرفیت باتری
Brake	Electromagnetic/Regenerative الکترومغناطیسی/احیا شونده	نوع ترمز
Controller	Curtis	کنترلر حرکتی

Weight

وزن

Battery weight	kg 52	وزن باتری
Service weight with battery	kg 460	وزن کل با باتری

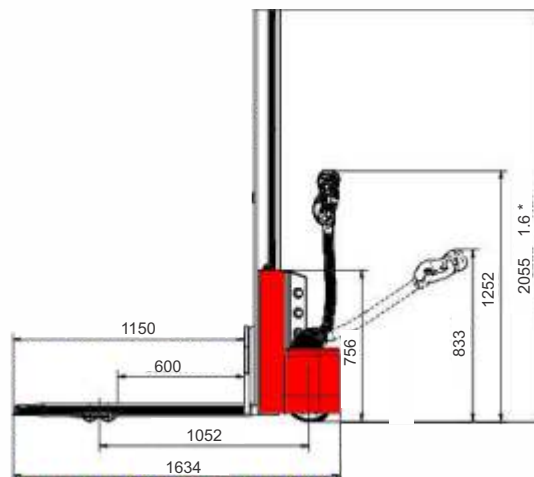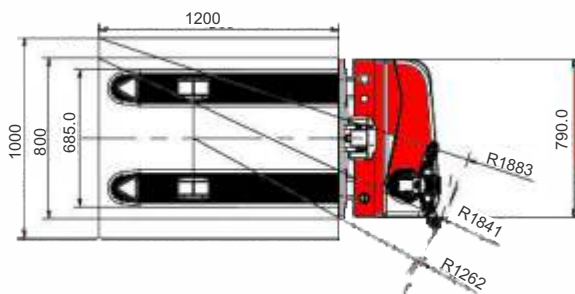

● علامت تجاری ثبتی شرکت تسهیل ماشین صنعت می باشد. استفاده کنندگان غیر مجاز از علامت ثبتی تحت تعقیب قرار می گیرند.
● با توجه به بهبود مستمر محصولات TMS، مشخصات دستگاه می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر نماید.