



MODEL: BFG

چک پالت با ارتفاع بالا



MODEL: BFL

- چک پالت با ارتفاع پایین
- حداقل ارتفاع شاخک برای مدل ۱/۵ تن: ۵۲ میلیمتر
- ارتفاع شاخک برای مدل ۱ تن با رولرهای (چرخ شاخک) فلزی: ۳۵ میلیمتر
- چرخهای شاخک استیل



MODEL: BFS



پالت تراک گالوانیزه



MODEL: BFS

پالت تراک ضد زنگ (Stainless Steel)

- دارای موارد استفاده گسترده در حمل گوشت، محصولات دریایی، ماء الشعیر، شرابها، آشامیدنیها و موادشیمیایی و... و قابل استفاده در شرایط دمایی خیلی پایین، برای انتقال کالا به داخل و خارج سردخانه و یخچالها.

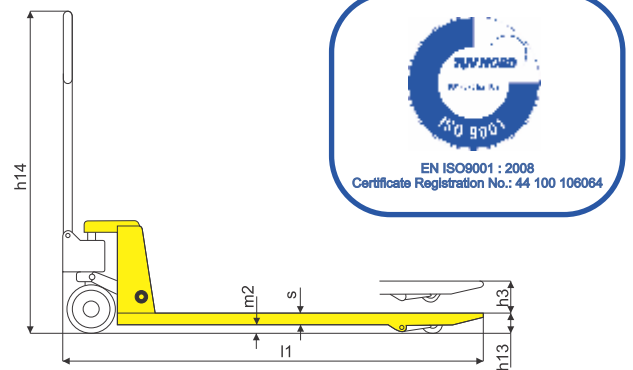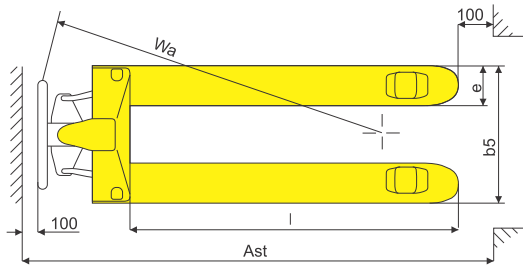

BFG	BFS	BFH	BFL15	BFL10	مدل
2500	2500	2000	1500	1000	ظرفیت Q(kg)
65-80	65-80	70-80	65-85	65-85	وزن خالص kg
φ 200/φ180	φ 200/φ180	φ180	φ150	φ150	قطر چرخ فرمان mm
φ80/ φ 74	φ80/ φ 74	φ126	φ50	φ35	قطر چرخ شاخک mm
115	115	115	90	70	کل ارتفاع بالابری h _۱ (mm)
1224	1224	1279	1189	1174	ارتفاع کل با دسته h _۲ (mm)
85/75	85/75	140	52	35	حداقل ارتفاع شاخکها h _۳ (mm)
1533/1603	1533/1603	1533/1603	1547/1617	1533/1603	طول کل دستگاه l (mm)
45/160/1150(1220)	45/160/1150(1220)	45/160/1150(1220)	38/150/1150(1220)	28/150/1150(1220)	ابعاد شاخک s/e/l
520/550/685	520/550/685	520/550/685	520/550/685	520/550/685	فاصله بیرونی دو شاخک b _۲ (mm)
40/30	40/30	95	14	7	ارتفاع پایین ترین نقطه بدنه از زمین m _۲ (mm)
1733/1803	1733/1803	1733/1803	1747/1817	1733/1803	عرض راهرو برای پالتهای ۱۰۰۰ × ۱۲۰۰ A _۱ (mm)
1783/1803	1783/1803	1783/1803	1797/1817	1783/1803	عرض راهرو برای پالتهای ۸۰۰ × ۱۲۰۰ A _۲ (mm)
1266/1336	1266/1336	1266/1336	1286/1356	1266/1336	شعاع گردش w _۲ (mm)