
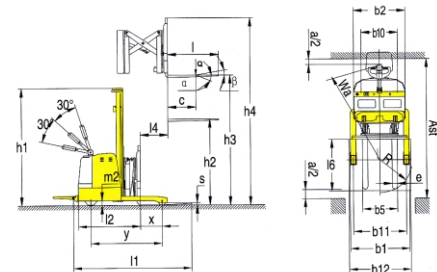
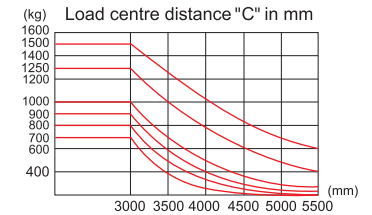


مزایا:

- ساختار متراکم جهت بکارگیری در راهروهای باریک
- تنظیم سرعت بدون وقفه.
- فاصله دسترسی تا ۵۰۰ میلیمتری.
- زاویه شاخک ها: ۲: گرادیان به جلو و ۵: گرادیان به عقب
- سیستم ترمز هوشمند.
- گزینه های انتخابی: ۱) سایید شیفتر (۲) دکل با ارتفاع آزاد (۳) سیستم فرمان الکترونیکی EPS
- مجهز به موتور حرکت AC (در بعضی مدل ها) بدون نیاز به تعویض ذغال و با نگهداری آسان

MODEL:
CQDH 12A-I
CQDH 15A-I



CQDH 15A-I	CQDH 12A-I	مدل
1500	1250	ظرفیت Q(kg)
500	500	مرکز نقل بار c (mm)
287 (دکل تریبلکس) / 315 (دکل دوبلکس)	365 (دکل تریبلکس) / 353 (دکل دوبلکس)	فاصله محور حرکتی تا شاخک x (mm)
250 x 80 + 150 x 62	250 x 80 + 150 x 62	اندازه چرخ جلو mm
125 x 82 x 4	150 x 82 x 2	اندازه چرخ عقب mm
1 x + 4/2	1 x + 2/2	تعداد چرخ ها عقب/جلو (X=تعداد چرخ حرکتی)
5/2	5/2	زاویه دکل، جلو / عقب Grad
1869/2119/2369/2619/2179/2341/2499	1853/2103/2353/2603/2163/2323/2483	ارتفاع کلی وقتی شاخک پایین است h ₁ (mm)
~ / ~ / ~ / ~ / 1575/1700/1825	~ / ~ / ~ / ~ / 1575/1700/1825	ارتفاع آزاد h ₂ (mm)
2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500	2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500	حداکثر ارتفاع بالایی h ₃ (mm)
3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381	3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381	ارتفاع کلی وقتی شاخک بالا است h ₄ (mm)
2364/2364/2364/2364/2384/2384/2384	2327/2327/2327/2327/2340/2340/2340	طول کل با شاخک l ₁ (mm)
1289/1314	1257/1270	طول کل بدون شاخک l ₂ (mm)
1200-1300/950	1166-1266/950	عرض کل دستگاه b ₁ / b ₂ (mm)
35/100/1070	35/100/1070	ابعاد شاخک s/e/l (mm)
500	500	برد دسترسی l _c (mm)
2742/2767 ²	2731/2740 ²	عرض راهرو در تقاطع برای پالت های ۱۲۰۰ x ۱۲۰۰ A _w (mm)
2806/2830 ²	2783/2794 ²	عرض راهرو پارکیری برای پالت های ۸۰۰ x ۱۲۰۰ A _p (mm)
1613/1647 ²	1658	شعاع گردش W _c (mm)
4.8/5	4.5/5 / 4.8/5	سرعت حرکت (بدون بار/با بار) Km/h
0.095/0.12	0.12 / 0.15	سرعت بالایی (بدون بار/با بار) m/s
0.2/0.15	0.27 / 0.2	سرعت پایین آمدن (بدون بار/با بار) m/s
الکترومغناطیسی	الکترومغناطیسی	ترمز
24/320	24/320	ظرفیت باتری / ولتاژ باتری V/Ah
285	285	وزن باتری kg
812 x 270 x 535	812 x 270 x 535	ابعاد باتری (l x w x h) mm
2250/2300/2350/2350/2500/2550/2600	1800/1850/1900/1900/1950/2000/2050	وزن کل (به همراه باتری) kg

توجه :

۱- برای دکل دوبلکس با بالایی ۲ الی ۴ متری
۲- برای دکل تریبلکس با بالایی ۴/۵ الی ۵/۵ متری