


## ریچ استکر تمام برقی مدل:

### RSB13/14-850

#### نمودار وزن

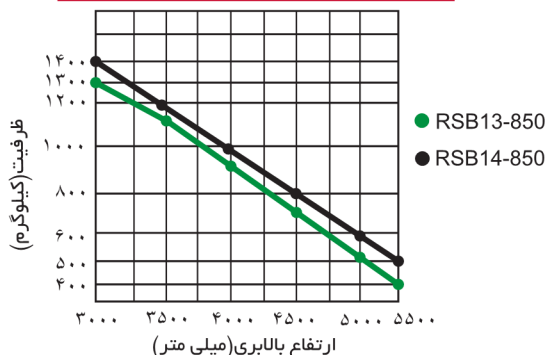

#### مزیت ها:

##### ساختار و عملکرد :

- سیستم فرمان برقی با عملکرد آسان و صدای کمتر
- شیرهای مغناطیسی دو طرفه ، سه حالت تنظیم سرعت
- موتور حرکتی AC، بدون نیاز به تعویض ذغال ، بی نیاز از تعمیرات و نگهداری
- سیستم کنترل حرکتی CURTIS آمریکا
- سیستم ترمز الکترو مغناطیسی احیا شونده
- بالابری و زاویه دکل و طول دسترسی دارای سوئیچ محدود کننده می باشند که باعث افزایش طول عمر باتری و موتور می شود .
- مجهز به سیلندر روغن دوپل برای حرکت نرم زاویه دکل
- سیستم Moon Walk به صورت استاندارد بر روی دستگاه نصب می باشد و بدون در نظر گرفتن موقعیت فرمان ، دستگاه به صورت مستقیم حرکت می کند.

##### ایمنی:

- کاهش سرعت به صورت اتوماتیک و طی یک منحنی خاص باعث ایمنی بیشتر دستگاه می شود.
- سیستم کنترل سرعت پیوسته، ایمن و بی صدا
- کنترل الکتریکی با محافظت های اتوماتیک چندگانه
- سوئیچ ترمز اضطراری، دکمه حرکت معکوس
- ابزار کاهش دهنده اتوماتیک با کیفیت بی نظیر

## Advantages

### Configuration and performance

- ● Electronic power steering system, light and low noise .
- ● Tow-way magnetic valve, three drop speed mode.
- ● AC Driving system, No carbon brush, maintenance free.
- ● USA CURTIS driving controller.
- ● Electromagnetic, regenerative braking system
- ● Lifting, reach, regenerative limit, motor and battery life extension
- ● Equipped with double oil cylinder, fork tilt more smoothly.
- ● standard moon walk. Handle at any angle, the vehicle goes straight

### Safety

- ● Curve automatic deceleration devices, more safe
- ● Stepless speed control system, safe and quiet.
- ● controller with multiple automatic protection
- ● Emergency reversing device/Emergency brake switch.
- ● High position automatic reduction device


AC|EPS Moon walk

Down mode at 3 speeds



مدل	ارتفاع بالابری (میلی متر)	فاصله داخلی دو شاخک (میلی متر)	فاصله بیرونی دو شاخک (میلی متر)
RSB13/14-850	3800/4000/4500/5000/5500	1270/1420/1470	1070/1220/1270

Feature			مشخصات
Model	RSB14	RSB13	مدل
Configuration Number	850	850	شماره سری
Type	reach(Tilt)	Reach(Tilt,Side Shifter)	نوع عملکرد
Mast Type	Standard-3-stage/سه مرحله ای استاندارد		مدل دکل
Load Capacity	1400	1300	ظرفیت
Load Center	500	500	مرکز ثقل بار
Wheel Base	1478	1478	فاصله محور جلو و عقب
Operating Type	walkie/پیاده		نوع کنترل اپراتور
Wheels			چرخ ها
Wheels Type	mm	پلی اورتان/PU	نوع چرخ ها
Wheels Quantity Driving Wheel/Balance/Bearing	mm	1 / 0 / 4	تعداد چرخ ها(شاخک-تعادل-حرکتی)
Dimension			ابعاد
Reach Distance	0-550		طول دسترسی
Standard Lift Height	3800/4000/4500/5000/5500		ارتفاع بالابری
Max.Extend Height	4991/5191/5691/6191/6691		حداکثر ارتفاع دکل وقتی شاخک تا انتها بالا رفته
Mast Lowered Height	1914/2081/2248/2415/2582		حداقل ارتفاع دکل وقتی شاخک تا انتها پایین رفته
Lowered Fork Height	mm	55	حداقل ارتفاع شاخک
Fork Size(Lenght/Width/Tickness)	mm	1070/100/40	ابعاد شاخک(ضخامت/عرض/طول)
Overall Lenght	mm	2225	طول کلی دستگاه
Overall Width	mm	1430	عرض کلی دستگاه
Outside Width Between Forks	mm	200-755	فاصله بیرونی شاخک ها
Distance Shift fork Side	mm	— 150	حرکت جانبی شاخک ها
Tilt of fork(F/B)	mm	4/3	زاویه شاخک ها(عقب/جلو)
Min Turning Radius	mm	1566	حداقل شعاع گردش
Min Aisle Width For Pallets 800*1200	mm	2135	حداقل عرض راهرو برای پالت ۸۰۰×۱۲۰۰
Min Aisle Width For Pallets 1000*1200	mm	2315	حداقل عرض راهرو برای پالت ۱۰۰۰×۱۲۰۰
Min Ground Clearance	mm	30	حداقل ارتفاع دستگاه از زمین
Performance			عملکرد
Travel Speed,laden/unladed	km/h	3.5/4	سرعت حرکت بدون بار/با بار
Lift Speed,laden/unladed	mm/s	130/150	سرعت بالابری بدون بار/با بار
Lowering Speed,laden/unladed	mm/s	100/180	سرعت پایین آمدن بدون بار/با بار
Gradeability,laden/unladed	%	3/5	شیب مجاز بدون بار/با بار
Electrical configuration			سیستم الکتریکی
Steering Motor/Lift Motor/Drive Motor	kw	AC1.5/DC3.0/DC0.15	موتور فرمان/موتور بالابر/موتور حرکتی
Battery/Voltage	V	24	ولتاژ باتری
Battery/Capacity	Ah	345(Options:FAAM345)	ظرفیت باتری
Bake	الکترومغناطیسی/احیا شونده Electromagnetic/regenerative		نوع ترمز
Controller	CURTIS		کنترلر الکتریکی
Weight			وزن
Battery weight	kg	300	وزن باتری
Service weight with battery	kg	2400 2420	وزن کل با باتری

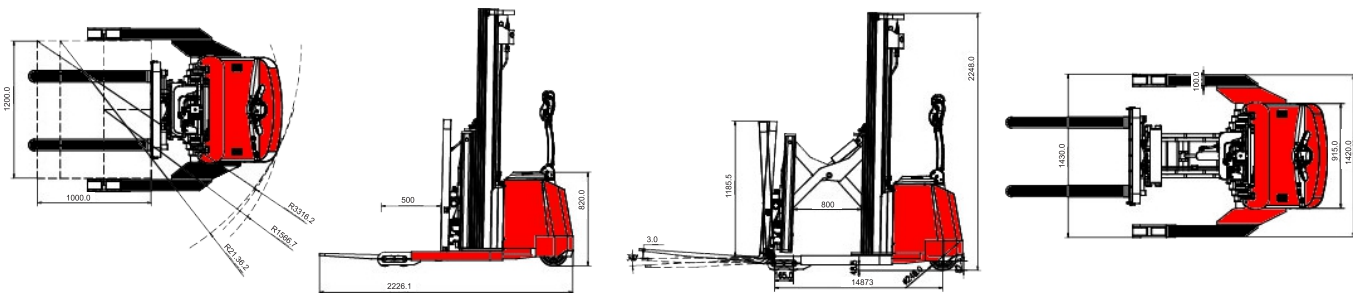

● علامت تجاری ثبتی شرکت تسهیل ماشین صنعت می باشد. استفاده کنندگان غیر مجاز از علامت ثبتی تحت تعقیب قرار می گیرند.  
● با توجه به بهبود مستمر محصولات TMS، مشخصات دستگاه می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر نماید.